




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O Módulo de Entrada Endereçável é um dispositivo totalmente monitorado que permite a interface com equipamentos de terceiros ao Painel de Controle de Alarme de Incêndio usando conexões de contato seco normalmente aberto. O LED verde pulsará toda vez que o painel interrogar o módulo, e o LED vermelho estará aceso sempre que houver uma condição de alarme na entrada do módulo.

A conexão da entrada é monitorada quanto a falhas (circuito aberto ou curto-circuito) e condições de alarme. A interface é usada para monitorar os contatos de um sistema externo que deve ser conectado ao Sistema de Alarme de Incêndio, por exemplo, um interruptor de fluxo em um sistema de sprinklers para indicar se os sprinklers foram ativados ou o monitoramento do nível de agente extintor em sistemas de extinção de gás, etc. Um interruptor DIL de 8 vias é fornecido para configurar o endereço do módulo. Esse valor pode ser definido na faixa de 1 a 125.

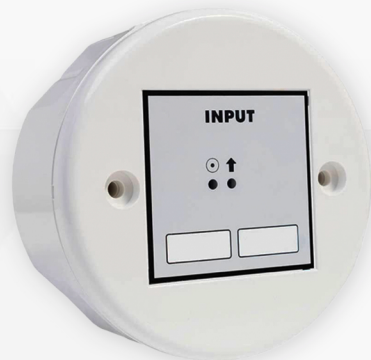

CARACTERÍSTICAS

Tensão de Alimentação	17V a 30V CC
Corrente do Circuito - Repouso	I/P: OK 0.46 mA - FLT OC 0.33 mA - FLT SC 0.79 mA
Corrente do Circuito - Alarme LED Aceso	2.0 mA
Tamanho Máximo do Cabo	2.5 mm ²
Temperatura de Operação	-10°C a 50°C
Umidade Máxima	95% RH (Sem Condensação)
Material	ABS
Cor	Branco ou Vermelho
Dimensões	100 (Diâmetro) x 48 (Altura) mm
Peso (Módulo)	22 g
Peso (Módulo + Caixa)	123 g

CONTATO